


Рекомендации по монтажу люка в квадратном корпусе из чугуна




СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

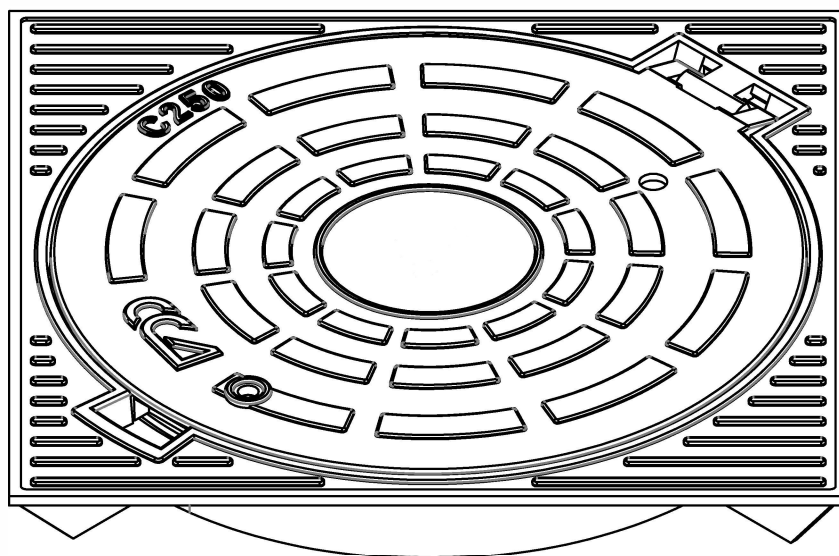

Москва
2021

Изделия, соответствующие данным рекомендациям


Номенклатурный номер	Наименование изделия
110301-01685	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (КК) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01857	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (ГТС) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01732	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (К) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01857	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (ТС) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01687	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (Д) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01717	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (В) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01732	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (К) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01858	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (Г) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01859	Люк квадратный "Арбат" ВЧШГ тип Т "С-250" (ТСОД) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-2019
110301-01684	Люк квадратный МГТС ВЧШГ тип Т "С-250" (ГТС) 2.7.8-60 ГОСТ 3634-99
110301-01160	Корпус люка квадратного МГТС ВЧШГ тип Т "С-250" 2.7.8-60 ГОСТ 3634-99
11031-01768	Люк квадратный тип Т "С-150" (ГТС) 8.1-60 "Арбат"
11031-01767	Люк квадратный тип Т "С-150" (КК) 8.1-60 "Арбат"
11031-01766	Люк квадратный тип Т "С-150" (К) 8.1-60 "Арбат"
11031-01772	Люк квадратный тип Т "С-150" (В) 8.1-60 "Арбат"
11031-01756	Люк квадратный тип Т "С-150" (Д) 8.1-60 "Арбат"
11031-01747	Люк квадратный тип Т "С-150" (ТС) 8.1-60 "Арбат"

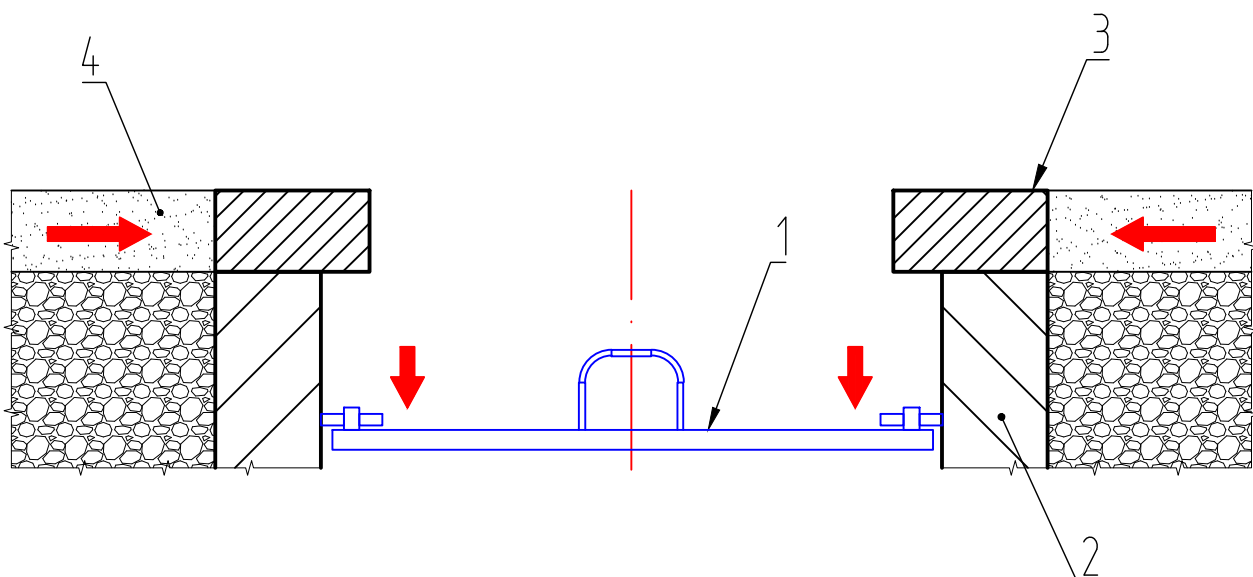

Перед проведением работ рекомендуется защитить внутреннее пространство колодца от попадания в него строительного мусора путем установки заглушки (1). Заглушку компания, осуществляющая монтаж, применяет по месту из подручных средств и материалов.


После того как люк, подлежащий замене, и прилегающее к нему покрытие демонтированы, на опорную плиту колодца или верхнее перекрытие подземного сооружения (2) устанавливается опорное кольцо (3).

Затем отсыпается песок средней крупности (4) до уровня верха опорного кольца.

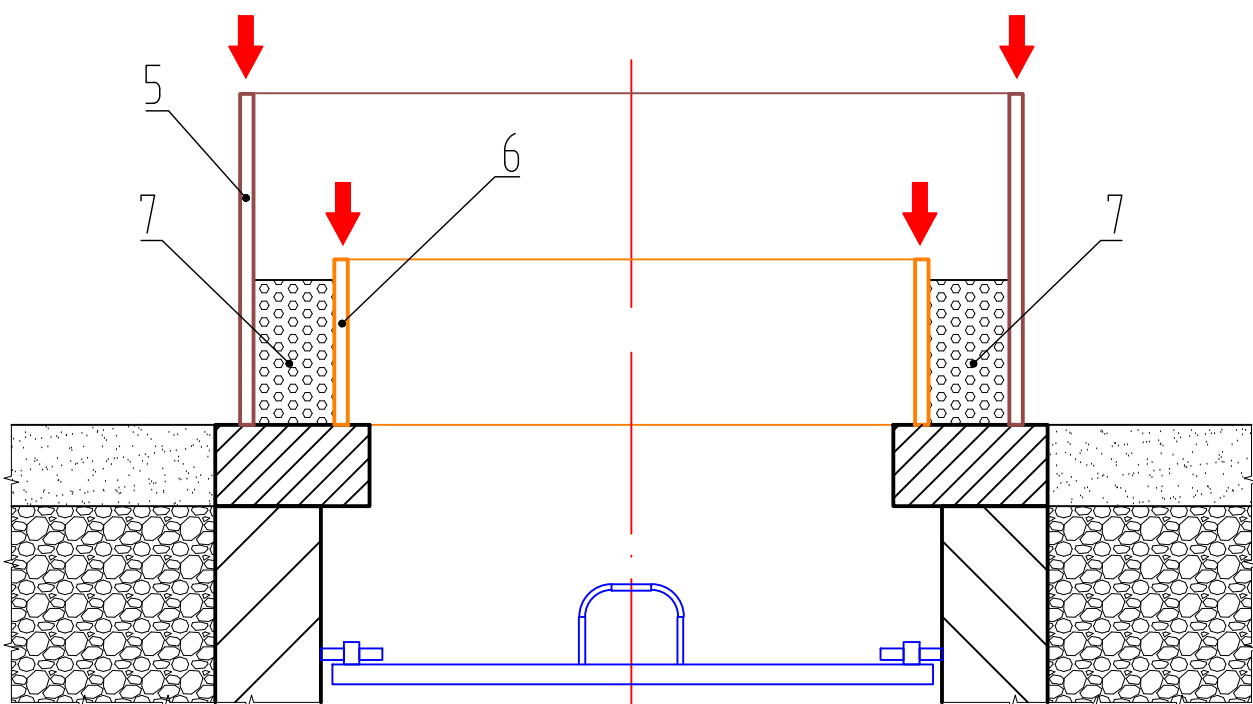


На опорное кольцо устанавливаются две металлические опалубки: квадратная опалубка (5) габаритами, соответствующими внешним габаритам устанавливаемого люка, и цилиндрическая опалубка (6) диаметром, соответствующим диаметру нижней части корпуса устанавливаемого люка.

В пространство между опалубками заливается монтажный раствор (7).

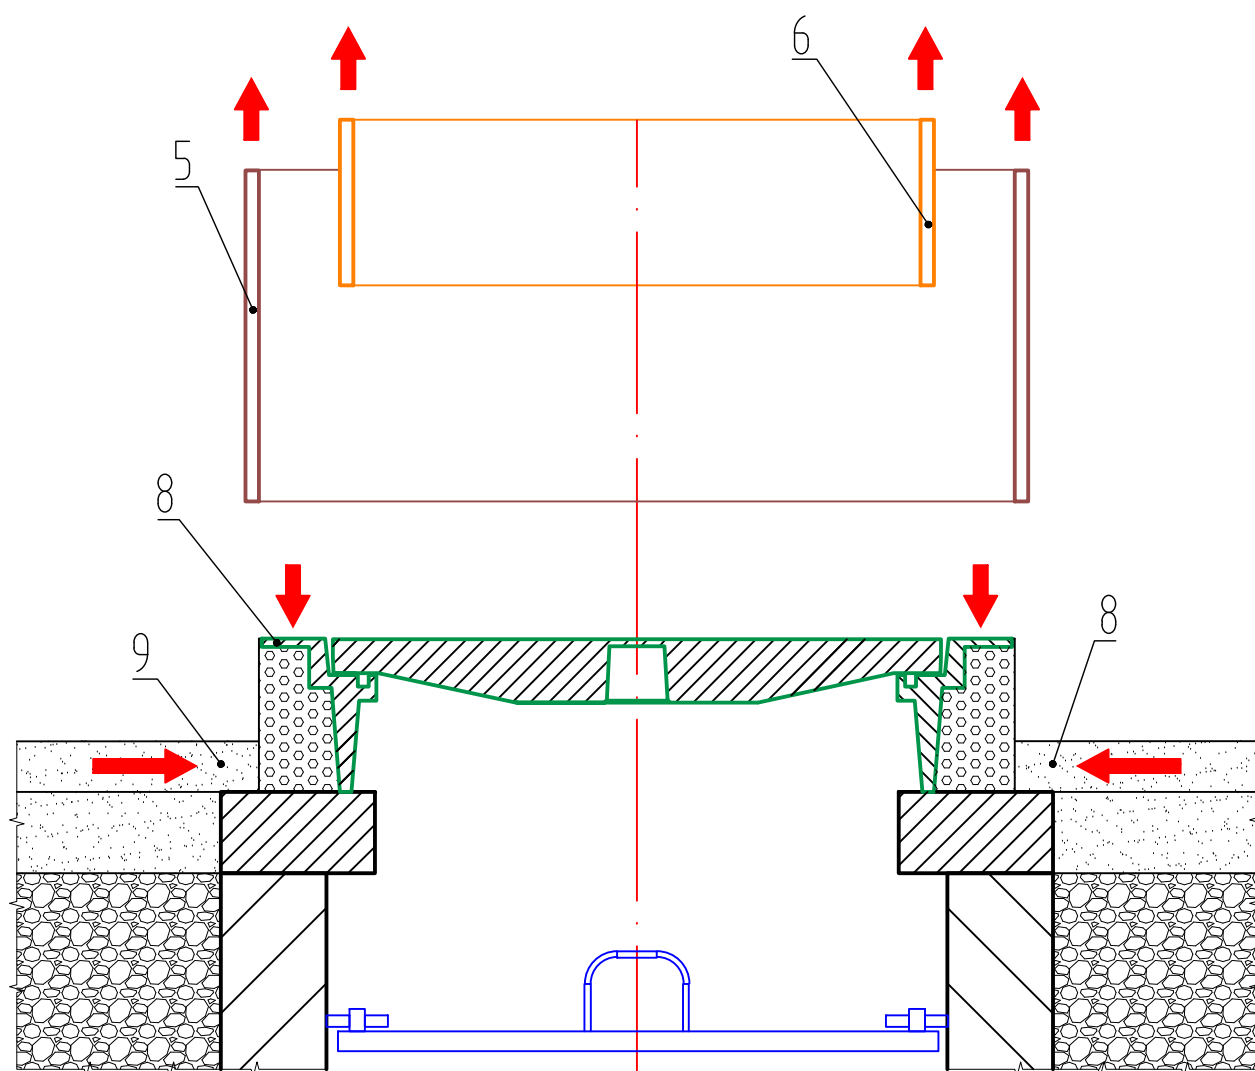

После частичного затвердевания раствора необходимо убрать круглую опалубку (6) и на опорное кольцо установить корпус квадратного люка (8). После полного затвердевания раствора квадратная опалубка (5) убирается.

При необходимости в приямок необходимо отсыпать дополнительный слой песка (9) таким образом, чтобы укладываемая сверху тротуарная плитка была на одном уровне с верхом устанавливаемого люка.

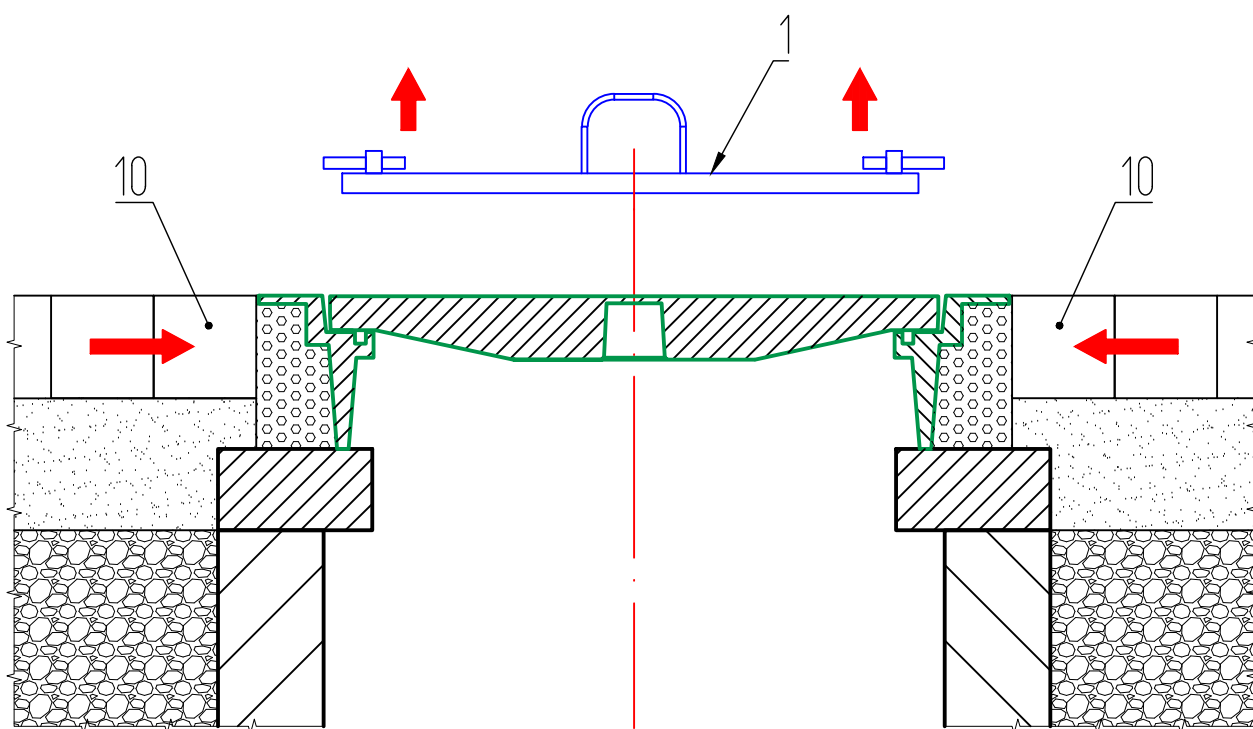

Восстанавливается плиточное покрытие тротуара (10).

После того как покрытие тротуара восстановлено, крышка люка открывается и из колодца извлекается заглушка (1).

Изделие готово к эксплуатации.



Контактная информация

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7А

Тел. +7(495) 786-34-34

Подробнее о нас и нашей продукции вы можете узнать на нашем сайте www.ssd.ru.