

Центр компетенции технического блока ПАО «Ростелеком»

«Развитие сетей xPON»

(Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»)

Заключение №2020/ 1 от 17.03.2020 г

**о возможности применения люков и устройств запорных из ВЧШГ производства ЗАО
«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» при строительстве сетей кабельной канализации.**

По результатам оценки технических характеристик и изучения предоставленных образцов люков и устройств запорных, производимых согласно ГОСТ 3634-99, **производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»**, выдано следующие заключение:

Рассмотренные образцы люков и устройств запорных из ВЧШГ соответствуют требованиям ПАО «Ростелеком», предъявляемым к кабельной канализации. Люки ГТС ВЧШГ и устройства запорные УЗЛ из ВЧШГ рекомендованы для применения на сетях кабельной канализации Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Компания ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» рекомендована как участник тендеров на поставку вышеуказанных типов изделий.

Приложения:

1. Техническое описание и характеристики изделий.
2. Перечень позиций

Заклучение составил:

Главный специалист

отдела планирования сетей доступа

МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»




С.Н. Бушеленков

Согласовано:

Заместитель директора – Технический директор

МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

 А.В. Никитин

Директор Департамента


планирования технической инфраструктуры

МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

 К.А. Маевский

Техническое описание и характеристики изделий

Внешний вид люка ГТС ВЧШГ «А30» (лёгкий тип)

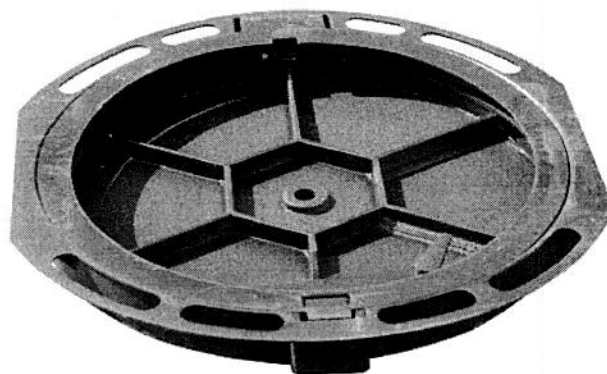

Технические характеристики:

Марка чугуна	ВЧ 50
Номинальная нагрузка, т/кН	3/30
Диаметр корпуса, мм	800
Диаметр крышки, мм	666
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	75
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	42

Комплектация:

Крышка	1 шт.
Корпус	1 шт.
Полка для нижней крышки	1 шт.
Шарнир	1 шт.
Замок крышки люка	1 шт.

Маркировка:

ВЧШГ	высокопрочный чугун с шаровидным графитом
ГТС	городская телефонная сеть

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located at the bottom left of the page.

Внешний вид люка ГТС ВЧШГ «С250» (тяжёлый тип)



Технические характеристики:

Марка чугуна	ВЧ 50
Номинальная нагрузка, т/кН	25/250
Диаметр корпуса, мм	815
Диаметр крышки, мм	660
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	100
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	60

Комплектация:

Крышка	1 шт.
Корпус	1 шт.
Полка для нижней крышки	1 шт.
Шарнир	1 шт.
Фиксирующая пружина	2 шт.
Замок крышки люка	1 шт.
Эластическая прокладка	1 шт.

Маркировка:

ВЧШГ	высокопрочный чугун с шаровидным графитом
ГТС	городская телефонная сеть

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

Внешний вид устройства запорного люка ГТС лёгкого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Л ССД



Технические характеристики:

Марка чугуна	ВЧ 50
Номинальная нагрузка, т/кН	3/30
Диаметр корпуса, мм	800
Диаметр крышки, мм	666
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	75
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	60

Комплектация:

Люк ВЧШГ в сборе	1 шт.
Нижняя крышка люка с запорным механизмом	1 шт.

Маркировка:

ВЧШГ	высокопрочный чугун с шаровидным графитом
ГТС	городская телефонная сеть
УЗЛ-Л из ВЧ	Устройство запорное люка лёгкого типа из высокопрочного чугуна

Внешний вид устройства запорного люка ГТС лёгкого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Л ССД



Технические характеристики:

Марка чугуна	ВЧ 50
Номинальная нагрузка, т/кН	25/250
Диаметр корпуса, мм	815
Диаметр крышки, мм	660
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	100
Срок эксплуатации, лет	10
Масса, кг	78

Комплектация:

Люк ВЧШГ в сборе	1 шт.
Нижняя крышка люка с запорным механизмом	1 шт.

Маркировка:

ВЧШГ	высокопрочный чугун с шаровидным графитом
ГТС	городская телефонная сеть
УЗЛ-Т из ВЧ	Устройство запорное люка тяжёлого типа из высокопрочного чугуна

3. Информация для заказа

Номенклатурный номер	Наименование	Номинальная нагрузка, т/кН	Применение
110301-01742	Люк л/т ГТС (Высокопрочный Чугун) без нижней стальной крышки	3/30	для установки на тротуарах, пешеходных дорожках и в зоне зеленых насаждений
110301-01743	Люк т/т ГТС (Высокопрочный Чугун) без нижней стальной крышки	25/250	для установки на проезжей части улиц и дорог с интенсивным движением
110301-01557	Устройство запорное люка ГТС-Л из ВЧ УЗЛ-Л ССД	3/30	для установки на тротуарах, пешеходных дорожках и в зоне зеленых насаждений
110301-01558	Устройство запорное люка ГТС-Т из ВЧ УЗЛ-Т ССД	25/250	для установки на проезжей части улиц и дорог с интенсивным движением

