

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель **Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»**
(ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»)

Адрес: 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7а

Телефон/ факс: (495) 786-3443. **E-mail:** mail @ ssd.ru

Зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 05.11.2002 года, свидетельство: серия 77, № 007372524, ОГРН 1027700403103, ИНН 7723005557

в лице **Генерального директора** **Анисимова Алексея Сергеевича,**
действующего на основании **Устава** (утвержден Общим собранием акционеров 12.04.2017 г.,
протокол № 01/17-ОС),

заявляет, что Коробка оптическая абонентская типа ШКОН-ПА-1, (ТУ 5296-032-27564371-2010),

изготовитель ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», адрес: 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7а

соответствует: «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. № 52
(зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г., регистрационный № 7817)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения

Коробка оптическая абонентская типа ШКОН-ПА-1 (далее – коробка) не имеет программного обеспечения.

2.2 Комплектность

В комплект коробки входят: корпус с держателями, крышка, адаптер (розетка) оптического соединителя, стяжки нейлоновые, паспорт.

2.3 Условия применения на единой сети электросвязи Российской Федерации

Коробка применяется в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.4 Выполняемые функции

Коробка обеспечивает ввод, концевую заделку и соединение оптических кабелей связи в помещениях.

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации. Коробка не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схема подключения коробки к сети связи общего пользования



2.7 Реализуемые интерфейсы. В коробке интерфейсы отсутствуют.

2.8 Оптические характеристики

Вносимые потери и потери на обратное отражение оптических соединителей, которыми комплектуется коробка, соответствуют данным, приведенным в таблице.

Таблица Тип соединителя	Тип ОВ	Вносимые потери, дБ		Потери на обратное отражение, дБ		Приращение потерь в конце срока службы, дБ
		типич.	макс.	полировка UPC	полировка APC	
SC, FC, ST, LC	SM	0,15	0,30	55	65	≤ 0,2

SM – одномодовое оптическое волокно (ОВ).

2.9 Характеристики радиоизлучения. Коробка не является радиоэлектронным средством связи.

2.10 Конструктивные характеристики

Коробка представляет собой пластмассовый корпус с крышкой, выполненный из материала, не распространяющего горение, с установленным адаптером (розеткой) оптического соединителя.

Конструкция коробки обеспечивает:

- ввод, фиксацию и выкладку запаса оптического кабеля с радиусом изгиба не менее 30 мм;
- установку адаптера (розетки) оптического соединителя типов SC, FC, ST, LC;
- механическую защиту внутренних компонентов и оптического кабеля.

Коробка обеспечивает доступ к обеим сторонам адаптера оптического соединителя и его демонтаж.

Конструкция коробки предотвращает возможность случайного ранения персонала при обращении с ней без специальных средств защиты.

Срок службы коробки составляет не менее 20 лет. Коробка не требует обслуживания в течение всего срока службы. Срок сохраняемости комплекта деталей составляет не менее 3 лет с даты отгрузки Изготовителем.

Транспортирование коробки производится в упаковке Изготовителя любым видом транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Хранение коробки должно производиться в складских условиях в упаковке Изготовителя при температуре от минус 50 до 50 °С и среднемесячной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

2.11 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования

Коробка предназначена для эксплуатации в следующих климатических условиях: температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С, пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм. рт. ст.).

Коробка стойка к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с² (2 g) и амплитудой перемещения 0,5 мм.

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Коробка не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании: собственных испытаний (Протокол № 07-2020 от 09.10.2020) и испытаний, проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21NB50 от 10.04.2018, бессрочный), протокол испытаний № 69920-011-212 от 16.10.2020 Кросс типа ШАН-А и коробка оптическая абонентская типа ШКОН-ПА-1 (программного обеспечения не имеют).

Сертификат рег. № РОСС RU.ФК07.К00231 от 29.09.2020 соответствия системы менеджмента качества ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), выданного Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» № РОСС RU.0001.13ФК07.

Декларация составлена на 1-м листе, 2-х страницах.

4 Дата принятия декларации: 23.10.2020 г.

Декларация действительна до: 23.10.2030 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Рег. № Д-КККО-3052
09.12.2020


Генеральный директор

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»



А.С. Анисимов

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

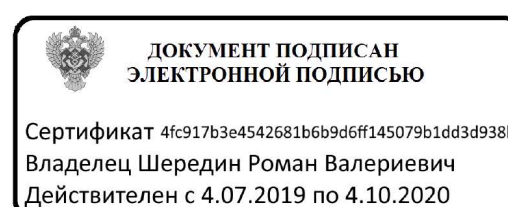

Р.В.Шередин

М. П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И. О. Фамилия