



**СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Код ОКПД2 26.30.30.000

**Дверь антивандальная внутриподъездная  
для этажной ниши связи**

**Паспорт**





СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

## 1. Основные сведения об изделии

### 1.1. Назначение

Дверь антивандальная внутриподъездная для этажной ниши связи предназначена для ограничения доступа к оборудованию связи в бетонной нише зданий с размерами (ШхГхВ) 1000х400х2100.

### 1.2. Изготовитель

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».

115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а.

тел.:(495) 786-34-34;

### 1.3. Технические характеристики

#### 1.3.1. Масса изделия

Дверь антивандальная внутриподъездная для этажной ниши связи ..... 73,6 кг;


#### 1.3.2. Основные технические характеристики:

- Материал..... листовая сталь;
- Эмаль порошковая..... RAL 9003;
- Тип конструкции..... сборно-разборная;
- Размеры прохода в двери..... 2064х931 мм.;
- Тип вентиляции..... жалюзи вентиляционные;
- Замок согласно ГОСТ 5089-2011..... 4 класс;



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

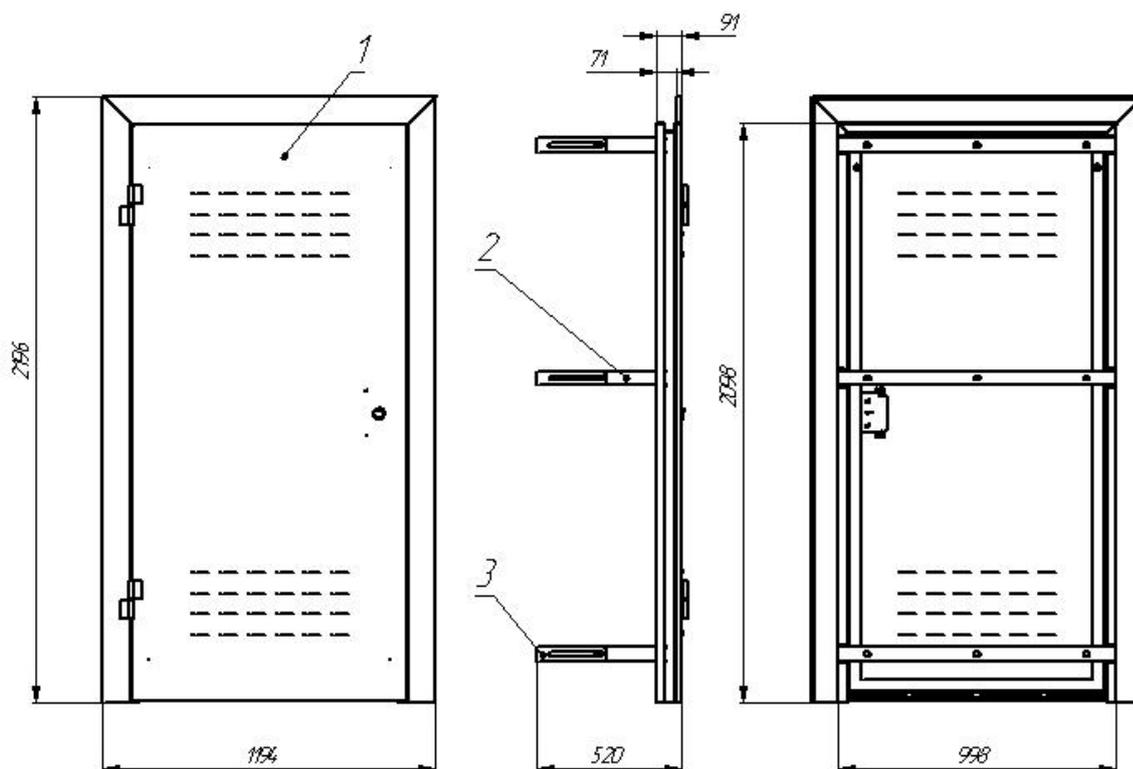

## 2. Комплектность

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь в сборе	1
2	Кронштейн	6
3	Растяжка	3
4	Комплект ключей*	1
5	Комплект метизов	1
6	Анкерный болт	9
7	Упаковка	1

\* Все ключи имеют одинаковую секретность (мастер ключ).

## 3. Условия эксплуатации

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150. Эксплуатация должна производиться в закрытых помещениях при температурах от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 °С.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

#### 4. Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации.

Изделие может транспортироваться: автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах; авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов; водным транспортом в трюмах судов.

Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

#### 5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие параметров изделия всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 года с даты отгрузки изделия потребителю.

#### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Упаковщик \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Контроль качества \_\_\_\_\_