



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Шкаф квартирный телекоммуникационный навесной



1. Основные сведения об изделии

1.1. Назначение

Шкаф квартирный телекоммуникационный навесной предназначен для размещения внутри него пассивного и активного сетевого оборудования.

1.2. Конструктивное исполнение

Шкаф квартирный телекоммуникационный представляет собой корпус из стали толщиной 1,0мм с дверцей из стали толщиной 1,0мм.

Закрытое акционерное общество "Связьстройдеталь"
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: (495) 786 34 34 ■ Факс: (495) 786 34 32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Дверца шкафа имеет перфорацию для охлаждения установленного внутри активного оборудования и прохождения радиосигнала от WI-FI роутера.

Для предотвращения от несанкционированного доступа внутрь шкафа, дверь шкафа оборудована замком.

Корпус шкафа с четырёх сторон, а также на задней стенке имеет выламываемые кабельные вводы диаметром 36мм. В комплекте со шкафом поставляются 2 резиновые заглушки кабельного ввода.

На задней стенке внутри шкафа имеется регулируемая по высоте полка для установки WI-FI роутера (роутер в комплект не входит), настенная патч-панель на 12 портов с кронштейном, два кольца органайзера, кронштейн для разветвителя ТВ сигнала с крепежом (разветвитель ТВ сигнала в комплект не входит).

За полкой WI-FI роутера на задней стенке имеется крепёж для установки RF-усилителя (RF-усилитель в комплект не входит).

На боковой стенке установлены 2 DIN-рейки. На верхней DIN-рейке установлена розетка и шина заземления на 8 контактов. На нижней DIN-рейке установлена розетка.

Покрытие шкафа полимерное порошковое цвета RAL 9001.

1.3. Заземление

На двери и корпусе расположены элементы контура заземления.

Система заземления шкафа обеспечивает надежное заземление всех составных частей шкафа и соответствует требованиям главы 17 ПУЭ 2002 изд.7.


1.4. Технические характеристики

1.4.1. Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ) 400x399x119 мм;



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

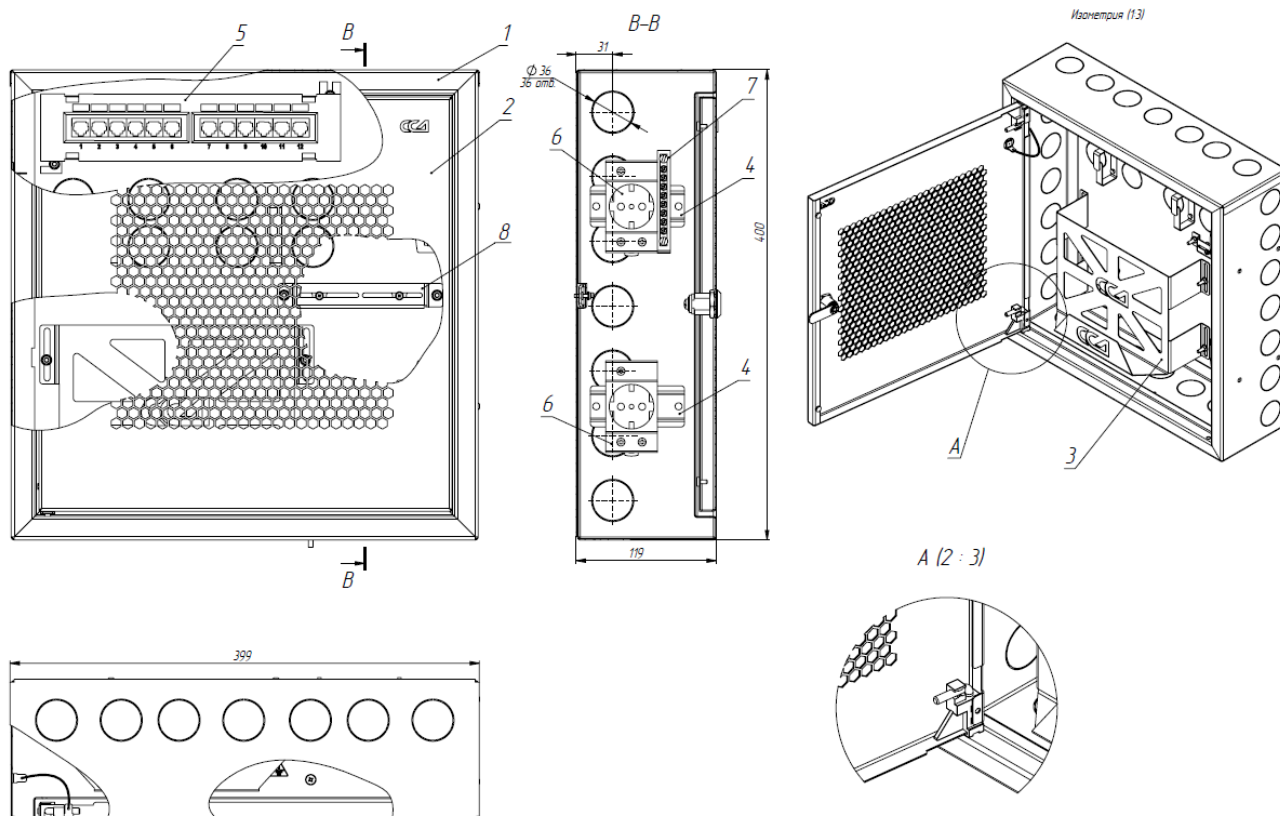

2. Комплектность

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Корпус	1
2	Дверь с замком	1
3	Полка для роутера	1
4	DIN-рейка	2
5	Патч-панель настенная на 12 портов с кронштейном	1
6	Розетка на DIN-рейку	2
7	Шина заземления на 8 подключений	1
8	Кронштейн для разветвителя ТВ сигнала с крепежом	1
9	Резиновая заглушка кабельного ввода	2

3. Условия эксплуатации

Шкаф предназначен для эксплуатации в жилых и нежилых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10°C до плюс 40°C и среднемесячной относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25°C.



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

4. Условия хранения, транспортирования и утилизации:

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации.

Изделие может транспортироваться: автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах; авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов; водным транспортом в трюмах судов.

В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия.

Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека.

Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

5. Срок службы и гарантийные обязательства:

Срок службы шкафа 15 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты отгрузки.

Изготовитель :

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

115088 г. Москва, ул. Южнопортовая. д.7а.

тел.: (495) 786-34-34; тел/факс: (495) 786-34-32

e-mail: mail@ssd.ru

<https://www.ssd.ru>