

Исх. б/н от 15.08.2021 г.

**Потребителям специализированных изделий
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»**

Люк МКС (ВКС, МВС) из ВЧ "С-250" 2-75

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Описание :

Люк «МКС из ВЧ «С-250» 2-75» используется при формировании горловины сооружения и предназначен для возможности монтажа и эксплуатационных работ кабельных колодцев силовых кабельных линий 6-220 кВ. Изделие изготавливается в соответствии с ГОСТ 3634-2019, конструктив изделия соответствует требованиям ПУЭ-7 п.2.3.122-2.3.133 «ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ». Люк в своей конструкции имеет опорную зону для возможности монтажа второй нижней крышки либо антивандального запорного устройства типа «ДКЛ», «УЗНК», «УЗЛ». Изделие может поставляться как с наличием газоанализаторного отверстия в верхней крышки люка так и без него. Люк из высокопрочного чугуна состоит из корпуса и крышки. Крышка оснащена двумя запорными механизмами для защиты от краж и постороннего проникновения в колодец. Запорный механизм приводится в движение с помощью торцевого ключа.

Технические характеристики приведены в таблице №1, таблице №2. Макет изделий согласно Приложению №1; Приложению №2.

Таблица №1.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
1	Наименование изделия	Люк МКС из ВЧ «С-250» 2-75	
2	Форма изделия	Круглая	
3	Габаритные размеры: Диаметр корпуса, мм Высота, мм Диаметр лаза, мм Диаметр крышки люка, мм Масса люка, кг *	910 100 750, согласно ПУЭ 7 п.п. 2.3.128 820 94-95 кг (крышка люка не более 52 кг, корпус люка не более 43 кг)	* Масса люка указана в комплектации без нижней стальной крышки или запорного антивандального устройства
4	Газоанализаторное отверстие**	не менее 12-15 мм	** Газоанализаторное



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

			отверстием по ТЗ заказчика
5	Чертёж люка	Приложение №1	
6	Ширина опорной зоны люков	80 мм на сторону	
7	Материал корпуса и крышки люка	ВЧ-40 ГОСТ 7293-85	
8	Номинальная нагрузка, тонны/ кН	25/ 250	
9	Комплектация изделия	- Корпус люка 1шт. - Крышка люка 1шт. -Запорное замковое устройство флажкового типа 2шт. - прокладка РТИ твёрдостью не менее 40 ед. по Шору -Запорный антивандальный механизм***	***Запорный антивандальный механизм или нижняя крышка люка изготавливается согласно ТЗ заказчика.
10	Тип нагрузки согласно ГОСТ 3634-2019	Тип Т (тяжёлый)	
11	Срок службы изделия	Согласно ГОСТ 3634-2019	
12	Соответствие НТД	-ГОСТ 3634-2019 -ПУЭ-7 п.2.3.122-2.3.133	
13	Конструктив изделия	С возможностью установки нижней крышки либо антивандального запорного механизма согласно ПУЭ-7 п.п. 2.3.128. <u>Верхняя крышка с возможностью нанесения логотипа и контактной информации заказчика</u>	

Ведущий менеджер развития продукта
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

Р.Р. Мазиев



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Приложение №2.

Модель люка



Закрытое акционерное общество "Связьстройдеталь"
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: (495) 786 34 34 ■ Факс: (495) 786 34 32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru




СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Чертёж люка


A-A

*Выступ и паз под вторую крышку показан условно
(располагаются диаметрально друг другу)*

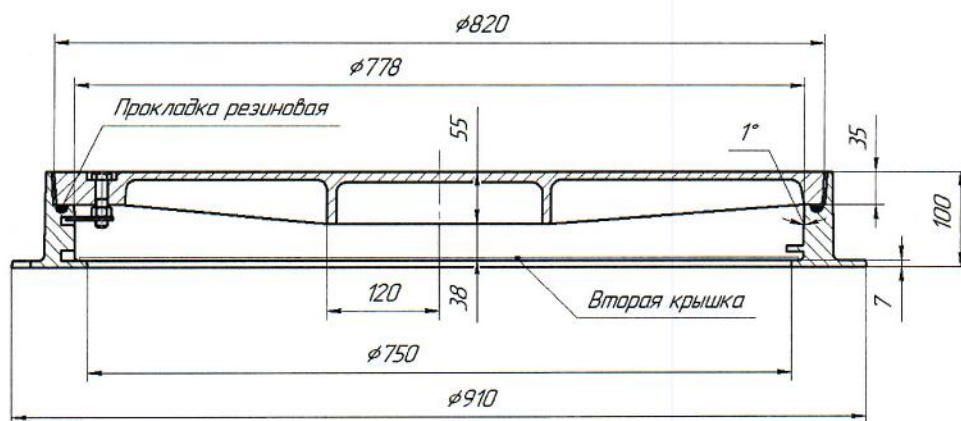

*Запорное замковое
устройство, 2шт.*

A

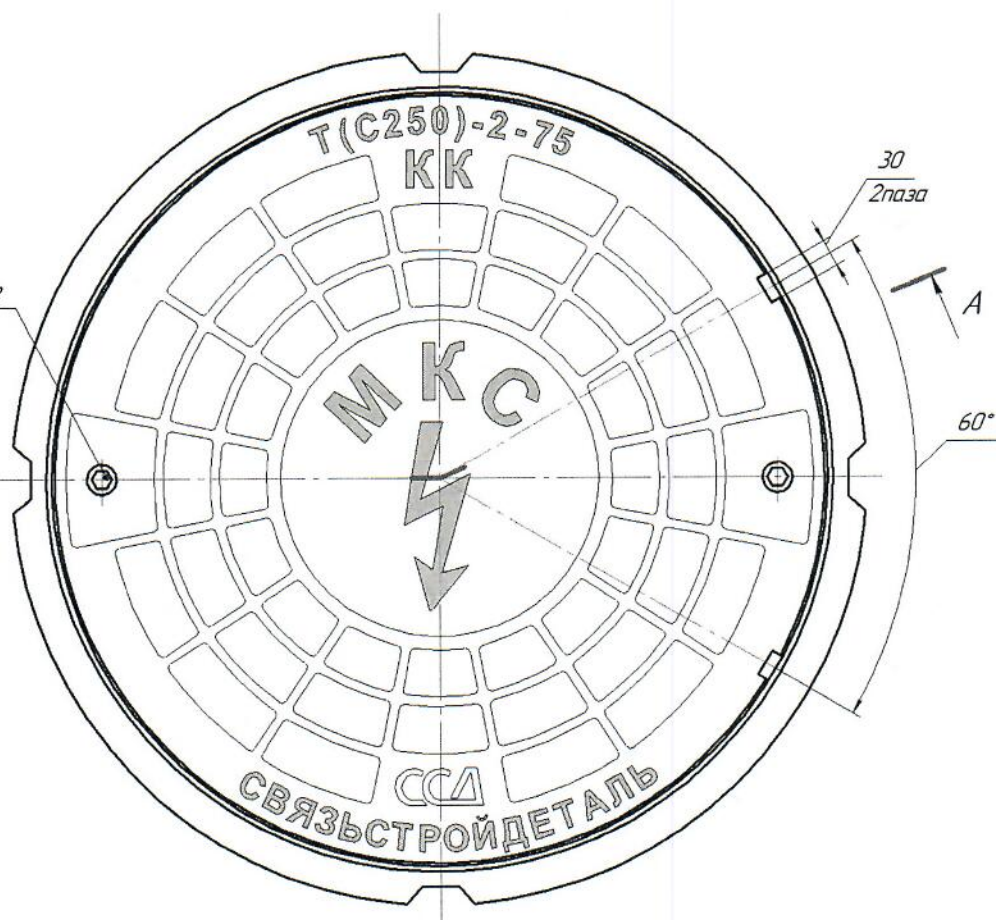

Закрытое акционерное общество "Связьстройдеталь"
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: (495) 786 34 34 ■ Факс: (495) 786 34 32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Эскиз «Запорное устройство типа ДКЛ D=750мм для люка МКС ССД»

