



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей


© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОККЦ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Оптический кабель типа ОККЦ предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

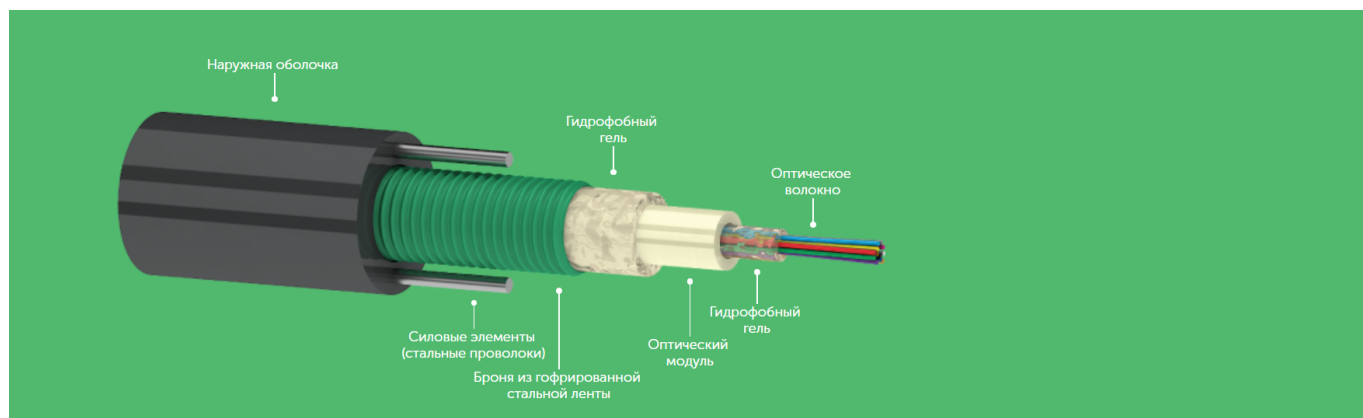

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

оболочка нг(А)-HF

Раздавливающее усилие — 0,5 кН/см

Количество ОВ в кабеле

Растягивающая нагрузка 2,7 кН

Диаметр кабеля, мм

Вес кабеля, кг/км

до 12

до 16

до 24

7,2

7,3

7,6

84,4

85,8

90,0

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура

Температура монтажа

Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C

-30°C...+50°C

не менее 15 диаметров кабеля